

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI WEJŚCIOWYCH  
ADRES INWESTYCJI : OŚRODEK ZDROWIA w TWORKOWIE  
INWESTOR : URZĄD GMINY  
ADRES INWESTORA : KRZYŻANOWICE UL. GŁÓWNA 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z. TRĘBACZ  
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2008 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- wymiana stolarki okiennej drewnianej (okna zespolone) i drzwi wejściowych na stolarkę z tworzywa sztucznego
- profil pięciokomorowy koloru białego, typ okuć rozwierno-uchylne i rozwierne zgodnie z załączonym rysunkiem
- szklenie szbą o wsp. 0,6
- parapety wewnętrzne PCV (marmurek), zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym
- wymagane podmurowania należy wykonać z bloczków YTONG zgodnie z poz. kosztorysowa
- wykonać roboty tynkarskie na podmurowaniach i w ościeżach, pow. otynkowane dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi z przygotowaniem powierzchni w kolorze białym
- zabezpieczenie podłóg i innych elementów wyposażenia remontowanych pomieszczeń jak również wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki należec będzie do wykonawcy.

#### UWAGA!

Podane wymiary są nieprecyzyjne przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać indywidualnych pomiarów.

#### OPRACOWAŁ:

INSPEKTOR NADZORU  
upr bud nr 50/72/Op


Zbigniew Trębacz

Data opracowania  
18.02.2008 r.


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-03/</b> <b>CPV</b> <b>45260000</b> <b>-7 ST IV</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>  7.0	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-04/</b> <b>CPV jw.</b> <b>ST IV</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  4.0	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-05/</b> <b>CPV jw.</b> <b>ST IV</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  22.0+8.75+6.63+6.6+7.35+8.61+6.4+17.37+3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.910</b>
4	<b>KNR-W</b> <b>4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią  235.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
5	<b>CPV</b> <b>45421000</b> <b>-4 ST IV</b> <b>analiza</b> <b>indywi-</b> <b>dualna</b>	Okna z kształtowników z tworzywa sztucznego, profil piecio-komorowy, kolor biały, szklenie- szyba o wsp. 0,6  22.0+8.75+6.63+4.34+4.2+7.35+8.61+6.4+17.37+1.89+4.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  92.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.240</b>
6	<b>CPV jw.</b> <b>ST IV</b> <b>analiza</b> <b>indywi-</b> <b>dualna</b>	Drzwi z kształtowników z tworzywa sztucznego, profil piecio-komorowy, kolor biały, szklenie szybą o wsp. 0,6  3.2+2.25+4.08+3.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.780</b>
7	<b>KNNR 2</b> <b>0306-02</b> <b>50/</b> <b>CPV4526</b> <b>500-6 ST</b> <b>IV</b>	Ściany grubości 24,0 cm murowane z bloczków YTONG 60x20x24 cm, kl. PP3/0.5S+GT, na zaprawie YTONG - PRZYMUROWANIA POD PARAPETAMI  0.5*2.65*0.24*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.272</b>
8	<b>KNNR 2</b> <b>0306-03</b> <b>50/</b> <b>CPVjw.</b> <b>ST IV</b>	Ściany grubości 36,5 cm z bloczków YTONG 60x20x36,5 cm, kl. PP3/0.5S+GT, na zaprawie YTONG - PRZYMUROWANIA POD PARAPETAMI  0.8*2.6*0.365	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.759</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	<b>KNR 4-01 0711-03/ CPV4541 0000-4 ST IV</b>	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni uzupełnienia do 5 m <sup>2</sup> , na podłożu z cegły lub pustaków ceramicznych  (0.8*2.6*2)+(0.5*2.65*4)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.460</b>
10	<b>KNR 4-01 0708-02/ CPV jw. ST IV</b>	Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 25 cm  27.6+12+41.2+9.4+15.06+12.14+8.6+6.8+34.16+22.96+5.6+7.2	m		
			m	202.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.720</b>
11	<b>KNR 4-01 0354- 11CPV45 260000-7 ST IV</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne  8.7+3.35+10.2+2.55+4.35+10.05+7.65+2.55+5.6+1.65	m		
			m	56.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.650</b>
12	<b>KNR 4-01 0354-12/ CPV4526 0000-7 ST IV</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrzne  9.0+3.6+2.75+2.7+2.82+4.45+10.8+8.1+10.8+6.3+1.8	m		
			m	63.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.120</b>
13	<b>PCV 45340000 -2 ST IV analiza indywi- dualna</b>	Parapety zewnętrzne stalowe, powlekane, brązowe z końcówkami plast. szer. 30 cm  56.7	m		
			m	56.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.700</b>
14	<b>CPV jw. ST IV analiza indywi- dualna</b>	Parapety wewnętrzne PCV MARMUREK szer. 25 cm  63.1	m		
			m	63.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.100</b>
15	<b>KNNR 3 0605-04/ cpv 45410000 -4 ST IV</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni  (202.7*0.25)+9.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.135</b>

SZKIC POGŁĄDOWY STOLARKI OKIENNEJ DOKWYMIANY  
W BUDYNKU OŚRODKA ZDROKIA W TWORKOWIE

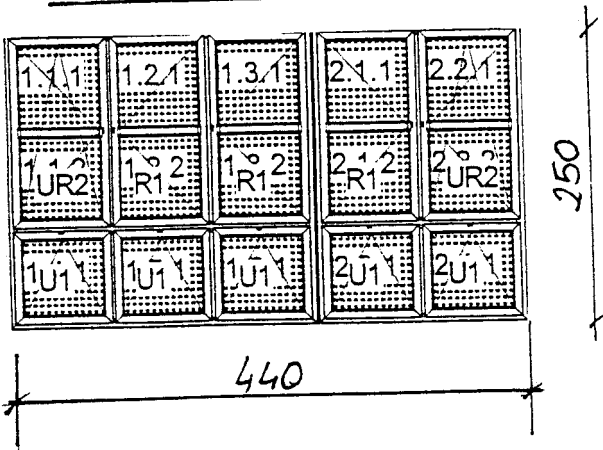


- SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OKIEN:
- szk 2 - profil 5 komorowy
  - kolor biały
  - typ okuć rozwierno-uchylne i rozwierno wg rysunków
  - kolor okuć biały
  - szklenie  $u=0,6$
  - parapety wewnętrzne PCV
  - parapety zewnętrzne stalowe powlekane brązowe szer. 30cm

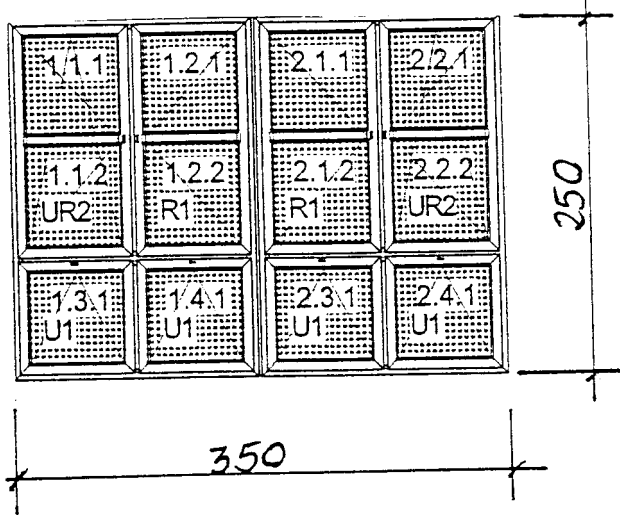


szk 1


Uwaga!  
 Podane wymiary są nieprecyzyjne, przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać indywidualnych pomiarów.

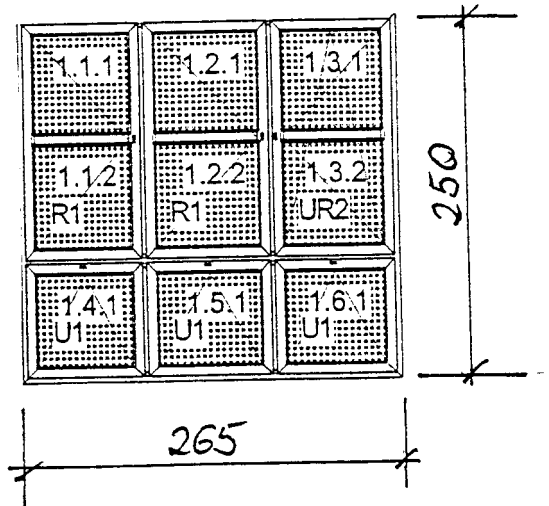

szk 1

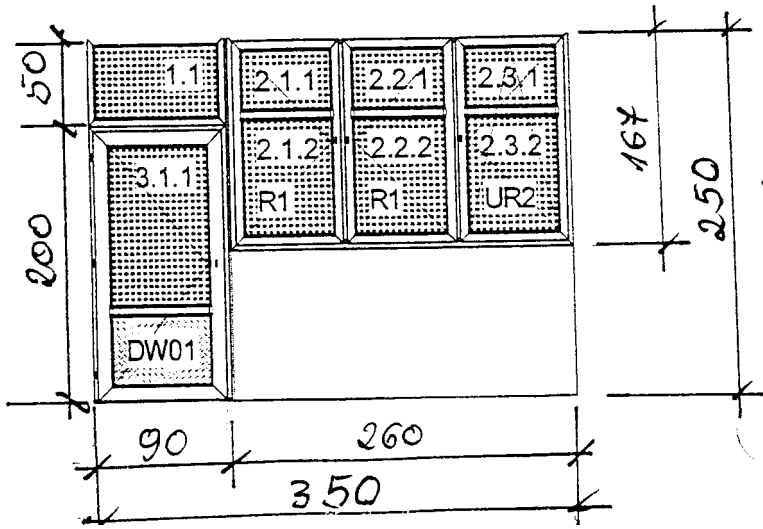

szk. 1

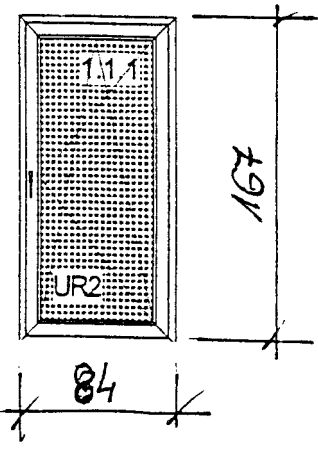

szk 3

